

LS3-4-5 REV


HYDRAULISCHE INTENSIV-BÜRSTENSCHNEIDER



KF3
Max ø 6 cm



HF3
Max ø 8 cm

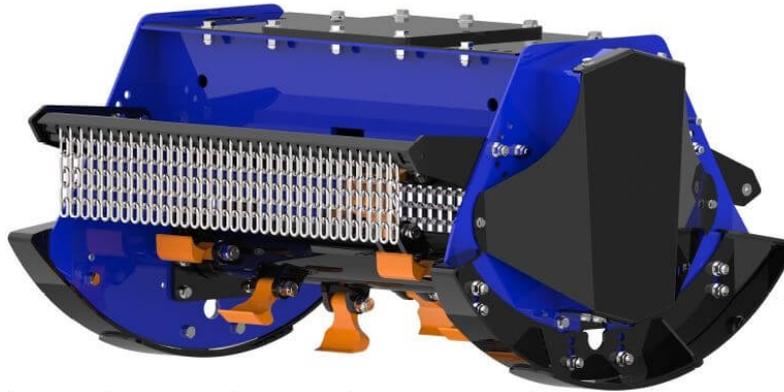

HF7
Max ø 12 cm



HF14
Max ø 25 cm

| Modell | | | | Verdrängung Motor | Bar min/max | Öl L/min | | |
|----------------|------------|------|-----|-------------------|-------------|----------------|---|-----------|
| LS3 600 REV | 2,5 – 4,0 | 700 | 180 | 11-16 | 170-220 | 20-30 | 2 | 85x80x60 |
| LS3 800 REV | 4,0 – 5,0 | 900 | 245 | 16 | 170-220 | 30 | 2 | 105x80x60 |
| LS4 800 REVGR3 | 5,0 – 8,0 | 900 | 260 | 22-27-34 | 170-220 | 40-50-60 | 3 | 105x80x60 |
| LS5 1000 REV | 6,0 – 12,0 | 1050 | 310 | 22-27-34-44-51 | 200-220 | 40-50-60-80-90 | 3 | 125x80x60 |



TECHNISCHE MERKMALE DER STANDARDAUSRÜSTUNG

- Hochleistungs-Keilriemenantrieb mit Zahnriemen.
- Double-Box-Innenabdeckung mit Lücke.
- Gürtelschutz.
- Symmetrischer Shredder für schnelleres Schneiden mit Rotation der Schaufel.
- Einlass- und Auslassanschlüsse sind vollständig identisch. Verstellbare Frontplatten, vollständig zu öffnen für eine größere Schnittkapazität.
- Verstellbare Polster in 3 Positionen zur Änderung der Schnitthöhe.
- Innenrotorträger mit Labyrinth zum Schutz der Lager vor Verunreinigungen.
- Rotorlager mit Doppelkranz aus hochwertigen Drehkugellagern.
- Ventilblock mit Vorzugsklappe zur Einstellung der Durchflussmenge.
- Öl, stoßfest (max. Druckventil), kavitationssicher.
- Motor mit Getriebe aus Gusseisen.
- Schutz gegen Unfälle mit Ketten in Übereinstimmung mit den CE-Normen.



Spiraliger Rotor



Waldrotor mit einziehbaren Hämmern



Forstwirtschaftlicher Rotor mit festen Zähnen

MÖGLICHE OPTIONEN



- Selbstnivellierende Unterstützung.



- Stützrolle.



- Hydraulische Schwenksattelkupplung.